

## **GARANTIA**

- ❑ O equipamento é garantido por um período de 12 meses, contados a partir da data da compra.
- ❑ A garantia é válida contra defeitos de origem, sejam eles de material ou de fabrico.
- ❑ Sempre que se verifique uma anomalia no equipamento, este deverá ser devolvido com a maior brevidade, juntando-lhe o documento da compra.
- ❑ Quando for accionada a garantia, as peças danificadas serão reparadas ou substituídas, consoante assim entenda o fabricante. No caso da sua substituição, as peças danificadas passarão a ser pertença do fornecedor.
- ❑ São excluídas do âmbito da garantia todas e quaisquer avarias resultantes de deficiente instalação ou utilização/ manuseio do equipamento.
- ❑ O equipamento perderá a garantia sempre que se identifique qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efectuada pelo utilizador.

**P N H**

**BY PINHA**  
TASTE & INNOVATION

## ***Manual de Instruções*** ***Caixa de Gorduras***

**PNH BY PINHA**  
**RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86**  
**3750 - 064 AGUADA DE CIMA**  
**TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044**  
**comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt**

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Totalmente construída em aço inox 1ª;
- Tampa em aço inox amovível;
- Separadores selectores de gorduras;
- Cesto com pés em chapa perfurada de aço inox com furos redondos de 2mm;
- 4 Fechos em aço inox;
- Tubo para entrada e saída de água;
- Ponteiras para escoamento de água com rosca de ¾;

## TABELA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Peso Líq. (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Dimensões da Embalagem AxLxP (mm)
50L (33L ÚTEIS)	310X655X335	14	14,7	315X660X345

## PRINCÍPIO DO FUNCIONAMENTO

O funcionamento dos separadores de gorduras não requer consumo energético, baseando-se na separação gravítica de matérias com densidade diferente da água. As matérias mais pesadas (detritos, areias, etc.) sedimentam no compartimento de pré – decantação (cesto) ficando aí retidas. Este compartimento retém ainda gorduras que se encontram em formas facilmente flotáveis. Para a zona de separação passam apenas a água e as substancias mais leves do que a água, nomeadamente as gorduras que se pretendem separar. As gorduras vão-se acumulando à superfície, ao mesmo tempo que a água limpa sai a um nível que não permite a mistura das fases.




## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Instalar o aparelho no local desejado efectuando a ligação da entrada e saída de água.
- Deve despejar os resíduos sólidos do cesto, sempre que este se encontrar cheio.
- Alerta-se para o facto do cesto poder obstruir com alguma facilidade, em função do tipo utilização do produto e resíduos a que o mesmo está sujeito.

## ESQUEMA DE MONTAGEM

Adaptar tubo de pvc de 50 para entrada da água com resíduos

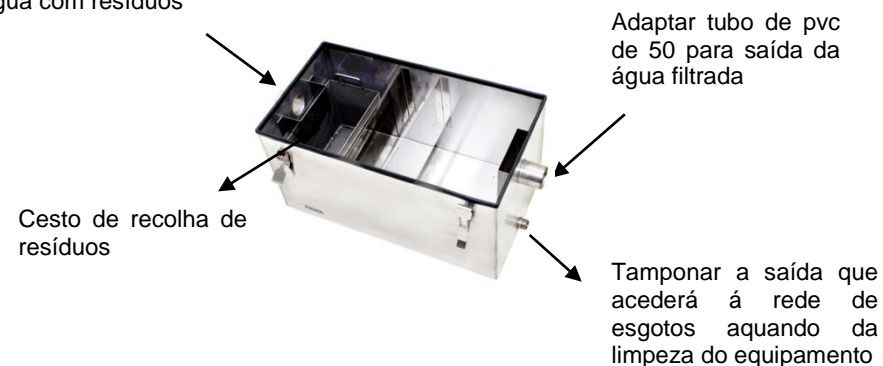

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Uma vez que não contém partes eléctricas, o aparelho pode ser emerso em água para uma limpeza mais eficaz.
- Na limpeza do aparelho, não utilizar produtos abrasivos, que o possam danificar. Recomenda-se a utilização de um produto de limpeza próprio para aço inox.